

ファインテープ

特許番号 第 3853749 号
NETIS (旧)HR-040006-VE

”舗装の目地に貼る 止水テープ”

接着剤や加熱なしで施工ジョイントに貼付け
できる安全で経済的な目地止水テープ



ファインテープの特長

簡単・早い・美しい

- ・誰でも簡単に施工できる
- ・必要なのはハサミと砂だけ
- ・舗装面に段差が生じない

火気は必要なし

- ・加熱不要で舗装面に直接接着
- ・作業時間の大幅な短縮が可能

優れた耐久性

- ・寒暖に対する順応性
- ・100℃以上でもダレない
- ・-20℃以下でも可塑性がある

優れた耐候性

- ・長期にわたる耐候性に優れている
- ・雨水の浸入を防ぐ
- ・防水効果あり

安心・安全

- ・リサイクル材料を使用し
環境に配慮した製品

適用箇所

- ・アスファルト舗装施工継目箇所

◆ファインテープの使用手順

1

施工前清掃

テープ貼付け面が十分に乾燥した状態で使用。テープ貼付け面のほこりは綺麗に掃き取る。



2

設置

テープを貼って剥離紙の上から転圧、踏圧等をかけ、充分路面に付着していることを確認する。



3

付着防止砂散布

接着後剥離紙を剥がす。
珪砂・砂などの付着防止材を充分振り撒き、通過車両等に対する付着を防止する。



4

施工後確認

路面との接着性、テープ表面の付着防止が充分であるか、状態を確認して交通解放。




◆ファインテープの概要

試験項目	管理値
密度 (g/cm ³)	1.53±0.1
針入度 (1/10mm)	50±5
せん断接着力 (MPa)	0.78 以上

	定型品	特注サイズ
幅 (mm)	50	50 ~ 250
厚さ (mm)	1	1 ~ 5
長さ (m)(1 巻)	10	5 ~ 10

※特注サイズは納品までに期間が必要な場合があります。

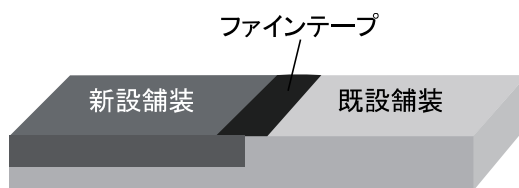

1 箱 6 巻
60m 分のファインテープが梱包されています。

製品